

Tutto quello che ti serve.

All that you need.



V555.1.PLS.DL

Monitor LCD 17" a colori. Interfaccia grafica interattiva con comandi a icone.

I

LCD 17" monitor: user-friendly interface with buttons and icons.

GB

Dispositivo per l'inserimento automatico della larghezza della ruota.

I

Automatic width gauge.

GB

Sistema elettronico per la misura e l'applicazione guidata dei pesi adesivi (ALU-SE)

I

Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights (ALU-SE)

GB

Gruppo motore-flangia integrato per un perfetto centraggio.

I

IFS system (integrated-flange shaft) for maximum centering accuracy.

GB

PNEU-LOCK

OPTIONAL

Bloccaggio pneumatico a doppio effetto.

I

Double effect pneumatic lock.

GB


VQI Vincoli Quasi Ideali
Nearly ideal mechanical ties

Vincoli Quasi Ideali a 3 sensori

I

VQI 3-sensors System

GB



VQI 3 sensors system

LASER

OPTIONAL

Sistema per l'applicazione dei pesi con puntamento LASER.

I

Laser pointer to ease application of adhesive weights.

GB

I V555.1 è l'equilibratrice video dove trovi tutto quello che ti serve a un ottimo prezzo. Al pari di modelli superiori, V555.1 incorpora la nuova elettronica a 16-bit per l'equilibratura a bassa velocità.

GB V555.1 is the video wheel balancer where you get all that is needed and no frills. V555.1 incorporates the newest low-speed with 16-bit technology from FASEP like other top range balancers and offers all possibilities to get perfectly balanced tires.




FASEP MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.

SOMEONE YOU CAN TRUST.

V555.1

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

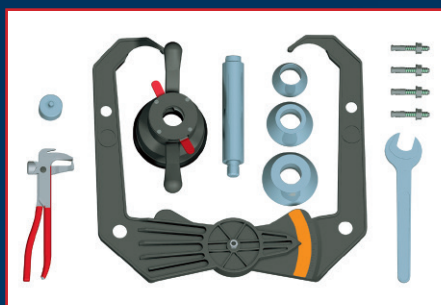

DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT



• **AMSFD-HD - Pro Bike**
Kit Albero motocicli 14 mm.
Motorcycle Adaptor kit 14 mm.




• **AMSFD-10**
Albero moto 10 mm.
10 mm. Shaft
for motorcycle




• **AMSFD-18**
Albero moto 18 mm.
18 mm. Shaft
for motorcycle



• **FUL-HD**
Flangia Universale
autocentrante
Universal Selfcentering flange



• **KF**
Kit fuoristrada e furgoni
Kit Off-road & Light Trucks



• **SBC**
Set Boccole centraggio
Set centering bushings



• **FC**
Flange di centraggio
4/5 fori
Centering Flange
4/5 holes



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	50 W
• Potenza assorbita / Power Source	400 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 34" (850 mm)
• Tempo di equilibratura / Working time	4 - 15 s.
• Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• Precisione / Accuracy	1 gr.
• Peso ruota / Wheel Weight	max 90Kg (198 Lbs)
• Monitor / Video	LCD 17"
• Livello Rumore / Noise	< 70 dB

LE FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS

- Unità di misura input / Unit of measure
- Start - stop automatico / Automatic start-stop
- Passo di visualizzazione / Display step
- Ottimizzazione / Tyre matching
- Autotaratura - Autodiagnosi / Self calibration - Self diagnostic
- Statistiche / Statistics
- **SPLIT** Pesi nascosti / Split weight function
- **FCC** Controllo veloce della calibrazione / Fast calibration check
- **ALU-S** Funzione ALU speciale / Special ALU function
- **ALU-SE** Applicatore elettronico pesi adesivi
Guided application for stick-on weights
- **AFC** Calibrazione automatica delle flange / Automatic Flange Calibration
- **MARS** Minimizzazione automatica residuo statico
Automatic Minimization of residual Static Unbalance
- **ASF** Funzioni speciali ALU / ALU Special Functions
- **APS** Sistema di posizionamento automatico / Automatic Positioning System
- **FAST** Modalità bilanciatura veloce / Fast balancing mode

MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions
mm 1100 x 1070 x 1730h
- Imballo / Packing
mm 1130 x 760 x 1120h
- Peso / Weight
lordo/gross: 150 kg - netto/net: 126 kg



Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito
For further information about this
and other products, please visit

www.fasep.it



FASEP
MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it