



10"-24"

230 V

You Tube
 Lien vers la
 présentation vidéo



Equilibreuse de roue

Art n° TW F-95

Descriptif

Equilibreuse de roue professionnelle et automatique.
 Dotée d'un écran couleur et de deux bras de mesure électroniques,
 elle permet un collage précis des masses d'équilibrage.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Programme spécifique pour placement des masses derrière les rayons des jantes
- Bras de mesure électronique
- Grand écran couleur
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Equilibrage statique et dynamique
- Différents programmes d'équilibrage:
Normal / Statique / Alu1, Alu2, Alu3 / moto
- Programme d'étalonnage intégré
- **En option** : Adaptateur moto, adaptateur pour jantes sans trou central

Contenu de la livraison

- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse d'étalonnage
- Notice de montage et certificat CE




NOUVEAU :
 Frein de roue

Détails



- (1) Placement exact des masses grâce au bras de mesure électronique (2) Pince de serrage rapide $\varnothing = 40$ mm
 (3) NOUVEAU : Bras de mesure automatique de largeur de jante (4) Grand écran couleur (5) Saisie facile et rapide des données

Dimensions | Données techniques | Accessoires

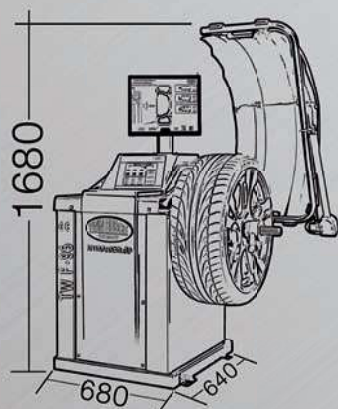

Accessoires

Données techniques : TW F-95

Largeur de la jante	de 1,5" à 20"
$\varnothing$ de la jante	de 10" à 24"
Poids maxi de la roue	65 kg
$\varnothing$ du trou central	40-135 mm
Précision de mesure	+/- 1 g
Temps de mesure	4-7 sec.
Tension électrique	230 V~
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	130 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)

Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38