

# Equilibreuse de roue pour poids lourds

Art n° TW F-50 T

## Descriptif

Equilibreuse de roue professionnelle pour poids lourds. Equipée d'un élévateur pneumatique pour un confort de travail accru. Avec pédale de frein.

## Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Grand écran à leds
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Différents programmes au choix:  
Dynamique / statique, programmes Alu
- Programme d'étalonnage intégré
- Saisie rapide et facile des données
- Fixation spéciale pour roues de poids lourds
- Rangement pour cônes de centrage et compas

## Contenu de la livraison


- Equilibreuse de roue
- 4 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide, cloche, ressort
- Masse d'étalonnage
- Notice d'utilisation et certificat CE



## Données techniques : TW F-50 T

Largeur de jante	de 1,5" à 20"	Poids de la roue max.	165 kg	Tension électrique	400 V triphasé	Poids env.	293 kg
Ø de la jante	de 13" à 24"	Durée de mesure	8 sec.	Niveau sonore	< 70 dB	-	-

## Détails | Dimensions

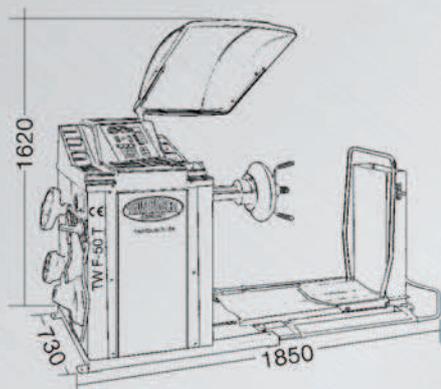

- (1) 13 emplacements pour consommables (2) Interrupteur ARRÊT / MARCHÉ (3) Frein de roue (4) Commande par joystick  
(5) Saisie facile et rapide des données, nouveau design pour une lecture des données et une ergonomie optimales

## Accessoires | Equilibreuses de roues



**Adaptateur universel pour jantes sans trou central**  
(Art n° TW F-AD)

- Pour jantes non percées
- Utilisable pour toutes les jantes à 3, 4, 5, et 6 trous
- Adaptateur réglable



**Adaptateur moto**  
(Art n° TW F-MOTO)

- Pour l'équilibrage dynamique des roues de moto
- Inclus extension pour bras de mesure.



**Adaptateur 4 trous**  
(Art n° TW F-AD4L)

- Entraxe fixe (p. ex. Peugeot)
- Entraxe 4 X 108
- Avec centreur