



**YouTube**  
Lien vers la  
présentation vidéo

# Pont 1 colonne | fixe (2.5 T)

Art n° TW 125 F



## Descriptif

Pont 1 colonne fixe. Idéal pour des environnements de travail restreints. Utilisé pour tous travaux de carrosserie, de préparation de véhicules.  
Peut être employé dans tout garage.


## Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Vérin puissant pour une utilisation sécurisée et de qualité
- Tampons de levage réglables en hauteur
- Bras de levage télescopiques
- Crans de sécurité mécaniques (crémaillère)
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité
- Profilé de la colonne de qualité supérieure
- Moteur Alu avec commande 24 V
- Protection du vérin sur la colonne

## Contenu de la livraison



- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Notice de montage
- Certificat CE

## Détails

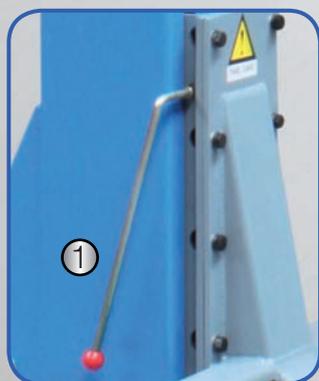

(1) Déverrouillage des crans de sécurité (2) Boîtier de commandes (3) Moteur Alu  
(4) Bras de levage télescopiques et réglables individuellement (5) Structure fixe

## Dimensions et données techniques

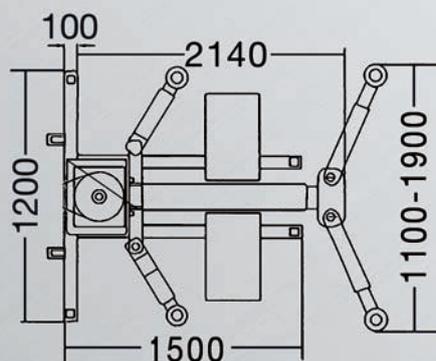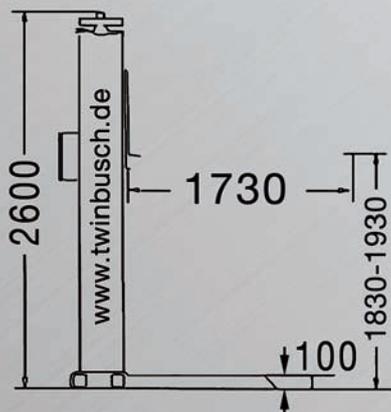

Données techniques : TW 125 F	
Capacité de levage	2,5 T
Hauteur de levage max.	1830-1930 mm
Hauteur de rotation	115 mm
Durée de montée / descente	35/30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	720 kg

Site en ligne : [www.twinbusch.fr](http://www.twinbusch.fr) (E-Mail: [info@twinbusch.fr](mailto:info@twinbusch.fr))

Twin Busch France Sàrl | 14, Rue du Général Leclerc | F-67250 Lampertsloch | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38