

Pont 2 colonnes Profi-Line | sans embase (3.6 T)



Art n° TW 236 PE B3.9 (400 V)

TW 236 PE B3.9 << Ponts élévateurs 2 colonnes

Descriptif

Le pont PROFI Line. Avec déverrouillage automatique des crans de sécurité, tampons de levage réglables en hauteur, et peinture par poudrage époxy.

Pont sans embase au sol. Le pont dispose d'un fin de course automatique sur l'embase en hauteur pour couper la montée dès qu'un véhicule vient en butée.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Protection des vérins sur les colonnes
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier
- Bras de levage télescopiques

Contenu de la livraison


- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Nécessaire de fixation (10 pièces)
- Protection de portières en caoutchouc
- Notice de montage
- Certificat CE




En option :
Extensions de tampon de levage (4 pièces) voir page 27 !





Détails

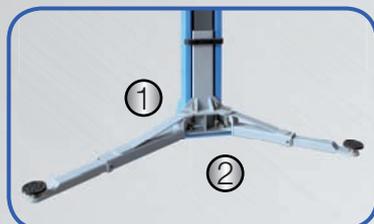

- 1) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- 2) Bras de levage asymétriques, permettant une large ouverture des portières
- 3) Fin de course automatique
- 4) Hauteur de rotation : 90 mm
- 5) Protection des vérins
- 6) Protection de portières en caoutchouc
- 7) Boîtier électrique IP 54
- 8) Tampons de levage réglables
- 9) Puissant moteur électrique

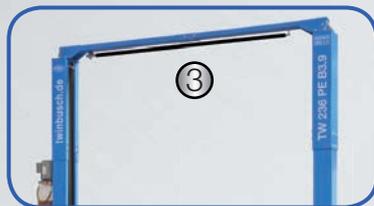

Dimensions et données techniques

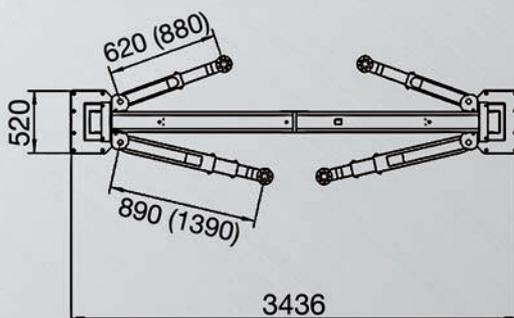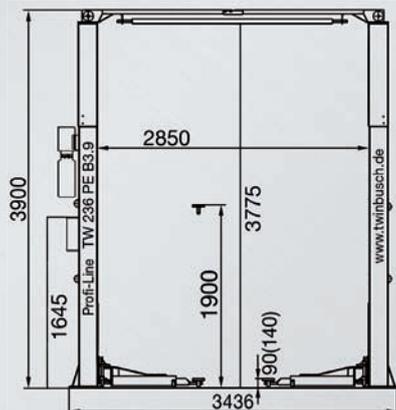

Données techniques : TW 236 PE B3.9

Capacité de levage	3,6 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2010 mm
Hauteur de rotation	90 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW 16 A
Poids env.	680 kg

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 09h00 à 12h00