



You Tube
Direkt zum
Produktvideo!

LKW Radgreifanlage (22 t, 33 t, 30 t oder 45 t)

Art.-Nr.: 550-4 (22 t) | 550-6 (33 t) | 575-4 (30 t) | 575-6 (45 t)



Vereinte Kraft:
4er-Ausführung
(Art.-Nr.: 550-4 oder 575-4)



Geballte Power:
6er-Ausführung
(Art.-Nr.: 550-6 oder 575-6)

Produktbeschreibung

Mobile Radgreifanlage:

22 und 30 t - in 4er-Ausführung erhältlich.

33 und 45 t - in 6er-Ausführung erhältlich.

Optimal für geringe Platzverhältnisse, kann einfach wie ein Hubwagen bewegt werden und lässt sich auf jedem ebenen, ausreichend befestigten Boden einsetzen. Zudem verfügt die LKW-Radgreifanlage über eine sehr robuste Technik.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Steuerung lässt sich von jeder Säule aus bedienen
- Steuerung ist umschaltbar auf einzelnes oder gemeinsames Anheben
- Die Radgreifer lassen sich einfach bewegen
- 4 bzw. 6 kraftvolle E-Motoren für das Anheben
- Optional sind Adapter für Transporter erhältlich

Lieferumfang


- Komplette Radgreifanlage
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- **Optional:** Adapter für TW-Radgreifanlage (zum Anheben von Transportern und Leicht-LKWs)

Details



(1) Auch für Transporter geeignet (mit optionalem Adapter) (2) Lässt sich im unbelasteten Zustand ganz einfach nach dem Prinzip eines Hubwagens bewegen (3) Extrem sicherer Sitz des angehobenen Fahrzeugs (4) Hauptsteuereinheit (5) Steuerung an allen Radgreifern möglich

Bemaßungen und technische Daten

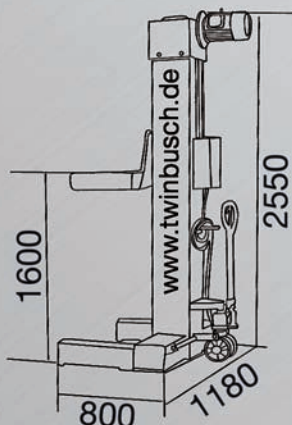

Techn. Daten	550-4	550-6	575-4	575-6
Tragkraft	22000 kg	33000 kg	30000 kg	45000 kg
Pro Säule	5500 kg	5500 kg	7500 kg	7500 kg
Hubhöhe	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Hub-, Senkzeit ca.	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
Antriebsleistung	4 x 3,0 kW	6 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW	6 x 3,0 kW
Antriebsspannung	400 V / 3 Ph.	400 V / 3 Ph.	400 V / 3 Ph.	400 V / 3 Ph.
Absicherung	32 A (C/Träge)	32 A (C/Träge)	32 A (C/Träge)	32 A (C/Träge)
Eigengewicht	2400 kg	3600 kg	3000 kg	4500 kg

Onlineshop: www.twinbusch.de (E-Mail: info@twinbusch.de)

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29