


3000 kg

Doppelscherenhebebühne Überflur

Art.-Nr.: TW S3-19


You Tube™

 Direkt zum
Produktvideo!

**NEUES
MODELL
2016**


Produktbeschreibung

Die **Doppelscherenhebebühne für die Überflurmontage**. Durch ihre ultraflache Konstruktion lassen sich auch tiefe Sportwagen anheben. Doppelzylinder auf jeder Seite und ein Kipphebelsystem sorgen für ein kraftvolles Anheben.


Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- CE-Stop und Signaltone beim Senken
- Hydraulische Gleichlaufsteuerung (Zylinderfolgeprinzip)
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung
- Keine störende Querverbindung
- Kipphebelsystem für kraftvolles Anheben
- Hochwertige und massive Konstruktion
- Akustischer Warnger (Fußschutz)
- Notablassfunktion

Lieferumfang



- Hebebühne inkl. Steuereinheit
- Gummiklötze
- Schwerlastanker (8 Stck.)
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat

Details



(1) Automatische Entriegelung der Sicherheitsriegel (2) Kipphebelsystem für kraftvolles Anheben (3) Ultraflache Konstruktion

Bemaßungen und technische Daten

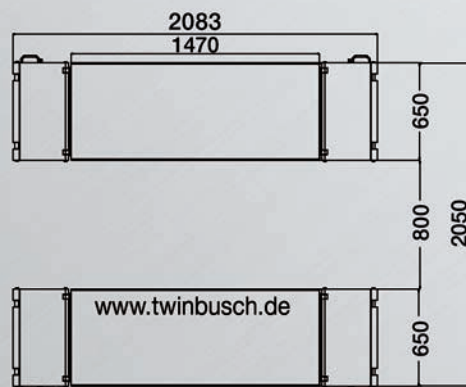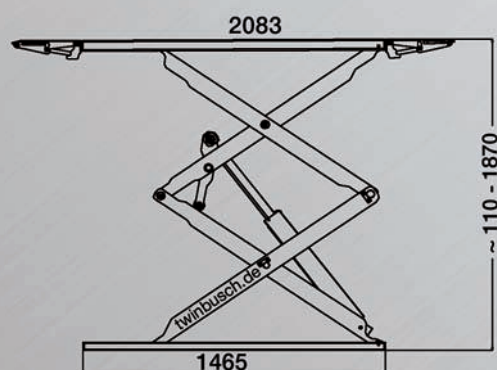

Techn. Daten: TW S3-19

Tragkraft CE	3000 kg
Hubhöhe max.	1870 mm + Gummi
Überfahrhöhe	110 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	960 kg