



**4000 kg**

# Auffahrerenhebfläche Überflur-Montage | Art.-Nr.: TW SA-40



**You Tube**

Direkt zum  
Produktvideo!



### Produktbeschreibung

**Auffahrerenhebfläche für die Überflur-Montage.** Ultraflache Konstruktion (nur 160 mm Auffahrhöhe). Mit integriertem Radfreiheber. Optimal zur Achsvermessung, Rastensystem zum Absetzen in die Rasten, Schiebepplatten hinten und Aussparungen für Drehteller.  
Auch als Annahmefläche optimal geeignet.


### Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- CE-Stop und Signalton beim Senken (Fußschutz)
- Hydraulische Gleichlaufsteuerung (Zylinderfolgeprinzip)
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung
- Hochwertige und massive Konstruktion
- Radfreiheber mit feststellbaren Auffahrklappen für eine längere Aufnahmeffläche
- Notablassfunktion
- Fahrbahn mit Auffahrampen und Abrollicherungen

### Lieferumfang | Optionales Zubehör



Hebebühne inkl. Steuereinheit | Schwerlastanker | Radfreiheber | Gummiklötze | Schiebepplatten | Drehteller optional | Prüfbuch und CE-Zertifikat

### Details

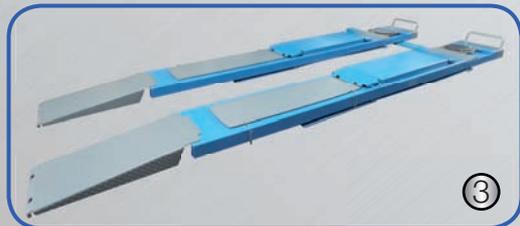

- (1) Komfortable und übersichtliche Steuerung
- (2) Drehteller (optional) für Achsvermessung
- (3) Extrem flach im herabgelassenen Zustand
- (4) Flexible Auffahrampen
- (5) Individuell anpassbarer Radfreiheber

### Bemaßungen und technische Daten

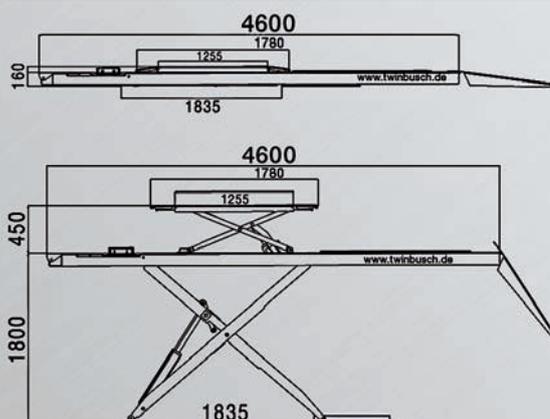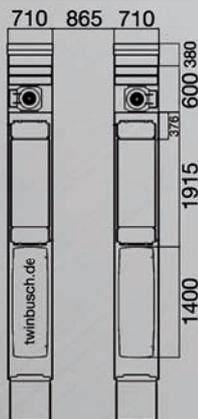

### Techn. Daten: TW SA-40

Tragkraft CE	4000 kg
Hubhöhe max.	1800 + 450 mm
Fahrbahn L./B.	4600/710 mm
Hubzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	2365 kg