



**5500 kg**

# Auffahrscherehebühne

Über- und Unterflurmontage | Art.-Nr.: TW SA-55



**You Tube**

Direkt zum  
Produktvideo!



**optional erhältlich:**  
Achsrfreiheber

### Produktbeschreibung

**Auffahrscherehebühne für die Über- und Unterflurmontage.** Mit einer Tragkraft von bis zu 5500 kg eines unserer Kraftpakete. Optimal für große Transporter und Wohnmobile, natürlich auch für PKW. Ideal als Arbeitsannahme- oder Achsvermessungsbühne geeignet. Mit integrierten Schiebepplatten und Aussparungen für Drehteller. (Drehteller bzw. Gelenkspieltester optional erhältlich).


### Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- CE-Stop und Signalton beim Senken
- Hydraulische Gleichlaufsteuerung
- Hochwertige und massive Konstruktion
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung (Druckluft erforderlich)
- Fahrbahn mit Abrollsicherung
- Einsatz bodeneben, alternativ bodenauflegend

### Lieferumfang | Optionales Zubehör


- Hebebühne inkl. Steuereinheit | Schwerlastanker
- Schiebepplatten (Drehteller optional)
- optional: Gelenkspieltester
- optional: Achsrfreiheber (3 t / pneumatisch)
- optional: Auffahrampen für Überflur-Montage
- Prüfbuch und CE-Zertifikat

## Details



- (1) Komfortable und übersichtliche Steuerung
- (2) Abrollsicherung
- (3) Schiebepplatten inklusive
- (4) Achsrfreiheber (optional)
- (5) Gelenkspieltester (optional)
- (6) Drehteller (optional)
- (7) Extrem flach im herabgelassenen Zustand

## Bemaßungen und technische Daten

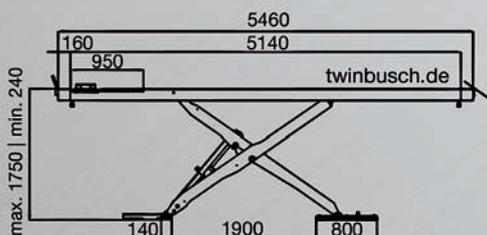

### Techn. Daten: TW SA-55

Tragkraft CE	5500 kg
Hubhöhe max.	1750 mm
Überfahrhöhe	Flureben (0 mm)
Hub-, Senkzeit ca.	75/55 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	2760 kg