

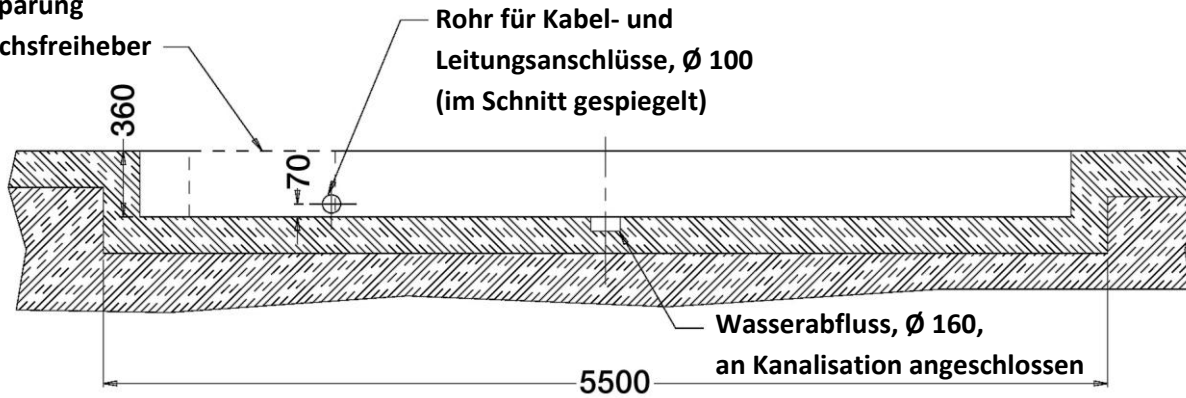
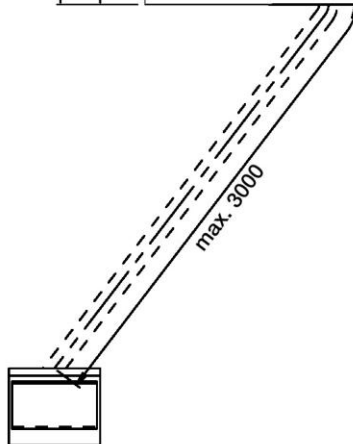


Wahlweise Aussparung  
für optionalen Achsfreiheber

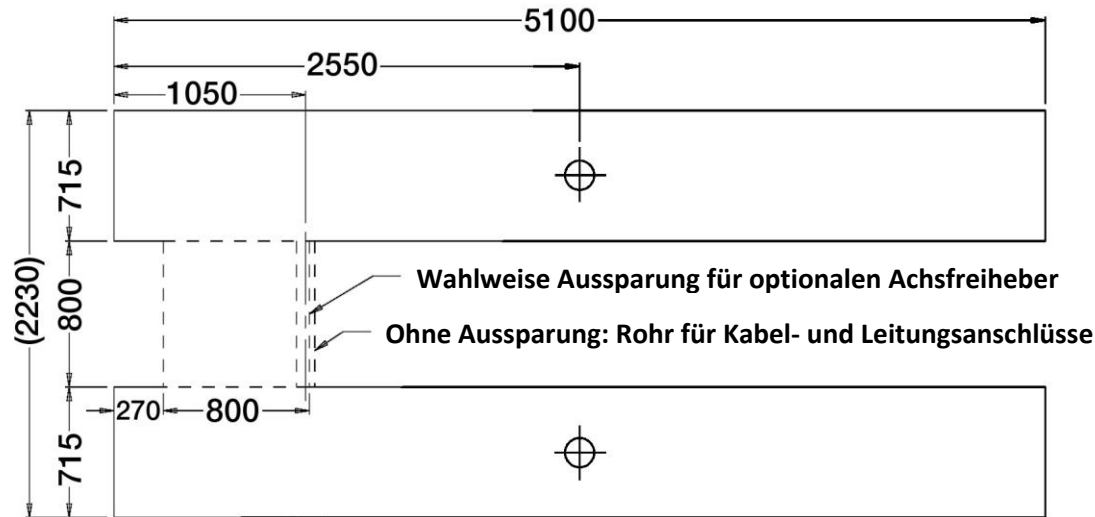

Beton-Abmessungen

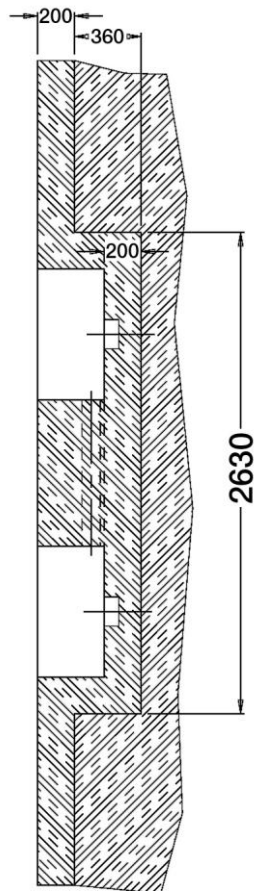

- 1) Boden der Gruben muss eben sein, Ebenenabweichung kleiner 2 mm  
Vertikale Abweichung kleiner 2 mm  
Diagonale Abweichung kleiner 3 mm
- 2) Betongüte C20/25
- 3) Berücksichtigung der Wasserdichtheit und des Wasserablaufs je nach Anforderung.
- 4) Stahlrahmen zur Verstärkung der Kanten, L 50 empfohlen, mit angeschweißten Betonhaken. **(Nicht im Lieferumfang enthalten)**
- 5) Die Rohre mit Draht zum Durchziehen der Kabel verlegen.
- 6) Schaltschränke (und Rohre) nach eigenen Anforderungen platzieren, max. 3 Meter.
- 7) Anschlüsse  
Strom 400V / 3 Phasen, 2,2 kW, Sicherung 16 A  
Druckluft 4-8 bar  
  
Sicherungen mit Auslösecharakteristik C

Stand: 26.09.2019

Fundamentplan  
Auffahrscherehebephöhne TW SA-42-U-V2  
Modell 2017  
**Seite 1 von 1**

Twin Busch GmbH  
Amperestr. 1  
D-64625 Bensheim  
Tel.: +49 (0)6251-70585-0